

# Инструкция

## Подключение:

1. Включить клавиатуру, нажатием "OFF/ON". Нажать клавишу "CONNECT" для соединения с планшетом через Bluetooth. Bluetooth лампочка при этом начнет мигать.

2. На планшете зайти в Настройки - Bluetooth - Включить. Выбрать в списке найденное устройство (подключить).

3. На планшете появиться надпись с ключом для подключения. (пример 390256). Этот ключ необходимо набрать на клавиатуре и нажать клавишу Enter.




Включение/Выключение  
Подключение к планшету  
Индикатор зарядки  
Индикатор Bluetooth  
Индикатор Caps Lock

## Как использовать FN клавишу:

### Для iPad:

После подключения нажать сочетание клавиш "FN" + "Q"

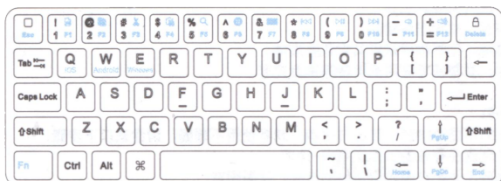

### Android:

После подключения нажать клавишу "FN" + "W"

### Windows:

После подключения нажать клавишу "FN" + "E"  
Это первоначальная настройка, подключать каждый раз клавиатуру не нужно, просто включите ее клавишей "OFF/ON".

**Синие символы** работают только при нажатой клавише "FN". Например: Долгое нажатие клавиши "FN" и стрелки вверх аналогично клавише PgUP

## Специальные клавиши:



## Комплект поставки:

Чехол-клавиатура, кабель USB, инструкция, упаковка

## Характеристики:

1. Чип AIRONA 3.0 стандарта Bluetooth 3.0
2. Современный дизайн
3. Легкий, тихое нажатие клавиш, пыле, влага защищенный
4. Работает с PC и мобильными устройствами
5. Рабочая температура -20 - +55. Влажность от 20 - 50%
6. Встроенная литиевая батарея, не нужно менять батареи
7. Экономичный режим работы в режиме ожидания

## Параметры:

1. Стандарт Bluetooth 3.0
2. Рабочая дистанция 10м
3. Рабочее напряжение: 3-5V
4. Работа в режиме ожидания: 60 дней
5. Время непрерывной работы: 50 часов
6. Время зарядки 2 часа
7. Емкость батареи 200мАч
8. Срок службы батареи 3 года
9. Рабочая температура -20 - +55
10. Температура хранения -40 - + 70

## Зарядка:

Если во время работы индикатор "Bluetooth" начнет мигать, значит необходимо поставить на зарядку клавиатуру, для этого:

1. Подсоедините кабель USB в клавиатуру.
2. Второй конец кабеля подключите к компьютеру или USB зарядке
3. Красный индикатор начнет гореть, это значит что зарядка идет. После того как клавиатура зарядиться индикатор зарядки потухнет.

## Замечание:

1. После зарядки бережно отключите кабель от клавиатуры, чтобы не сломать micro USB слот на ней.
2. Запомните: отключение клавиатуры клавишей "OFF/ON" продлевает работу батареи, после того как вы поработали на планшете.
3. Если вы не планируете работу с клавиатурой длительный период, необходимо полностью зарядить ее для того чтобы увеличить срок службы встроенной литиевой батареи.
4. Старайтесь заряжать только после полной разрядки батареи.

## Для безопасного хранения:

1. Держите вдали от острых предметов.
2. Не ставьте тяжелые предметы на клавиатуру.
3. Не нагревать.
4. Клавиатура не гнется! Не сгибайте ее.
5. Держите вдали от жира, химии и других органических жидкостей.
6. Очищайте клавиатуру только водой, спиртом или спиртовым раствором.

## Возможные проблемы:

Если невозможно подключить клавиатуру через Bluetooth, попробуйте:  
1. Убедитесь, что клавиатура находится в рабочей дистанции - 10м.  
2. Убедитесь, что Bluetooth модуль на мобильном устройстве включен.  
3. Если Bluetooth модуль подключен к другим устройствам, попробуйте отключить их. Выключите клавиатуру и попробуйте подключиться снова.  
Если не идет зарядка:

1. Проверьте, что кабель USB плотно соединен с клавиатурой.
2. Проверьте подключен ли кабель в USB слот компьютера, или USB
3. Возможно кабель переломился, попробуйте заменить кабель

## Сберегающий режим:

Клавиатура переходит в спящий режим, если нет никакой активности со стороны пользователя. Лампочки на клавиатуре при этом тухнут. Для того чтобы выйти из спящего режима просто нажмите любую клавишу и подождите 3 секунды.